# T3

## GLI AMBITI DI DILATAZIONE DI VIA GRANDI VERSO L'ESPANSIONE NORD

PLANIMETRIA, PARTICOLARI TECNICI E PROGETTO IMPIANTI

### RETE DI SCARICO E RACCOLTA ACQUE METEORICHE - LEGENDA

- Rete fognaria esistente di tipo misto con relativi pozzetti di ispezione esistenti
- Rete fognaria tratto di nuova realizzazione per lo scarico delle acque meteoriche, pluviali e pluviali in cls - Pendenza 0,1%
- Condotto di scarico acque meteoriche pluviali e pluviali in PVC rigido DN8-DN16 Pendenza 0,2% - Nuova realizzazione
- Caditoia a fessura per drenaggio lineare di superfici decoca-tive - lunghezza singola caditoia 100cm - Nuova realizzazione
- Condotto di scarico acque meteoriche pluviali in PVC rigido DN8-DN16 Pendenza 0,1% con relativi pozzetti ispezione e collegamento rete acque meteoriche e pluviali esistenti- Dimensioni 60x60x80cm - si veda particolare Nuova realizzazione

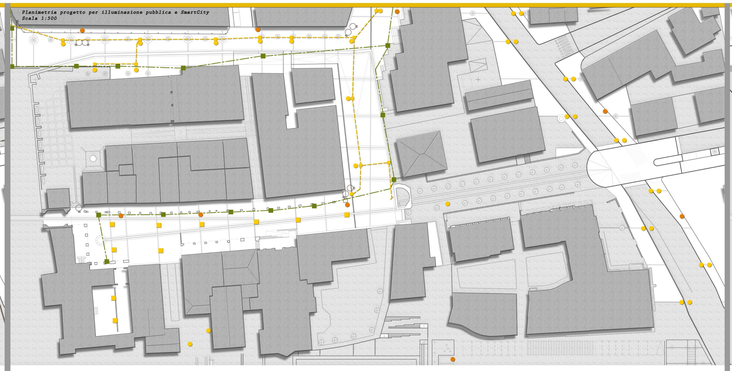


### PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DOTAZIONI SMART CITY - LEGENDA

- Torrette di nuova realizzazione con dotazioni FM per alimen-tazione banchi mercato e manifestazioni, con meccanismo elettrico a scomparsa e chiusura superficiale con chiusino pavimentato in luserna. Completa di n.2 prese 3P+T+N 32A n.2 prese 2P+T 16 A, di tipo interbloccato con fusibili. Collegamenti in tubazione PVC corrugato flessibile d.125mm
- Telecamera fissa miniaturizzata per installazione a parete o su palo illuminazione. Nuova realizzazione
- Colonnine per sistema di ricarica biciclette elettriche in corrente alternata tipo bifacciale e Colonnine per sistema di ricarica per veicoli elettrici. Nuova realizzazione
- Corpo illuminante di nuova installazione su palo h.8 o 6m, con calotta in alluminio verniciato a polveri di poliestere. Diffusore in vetro. Alimentatore incorporato. Posato su palo di tipo artistico sbracato a caldo UNI EN 40. Geometria cilindrica d.102cm
- Corpo illuminante di nuova installazione su cavo d'acciaio con calotta in alluminio verniciato a polveri di poliestere. Grado di protezione IP65. Alimentatore incorporato.

### PROGETTO SOTTOSERVIZI ELETTRICI, FONIA E FIBRA OTTICA
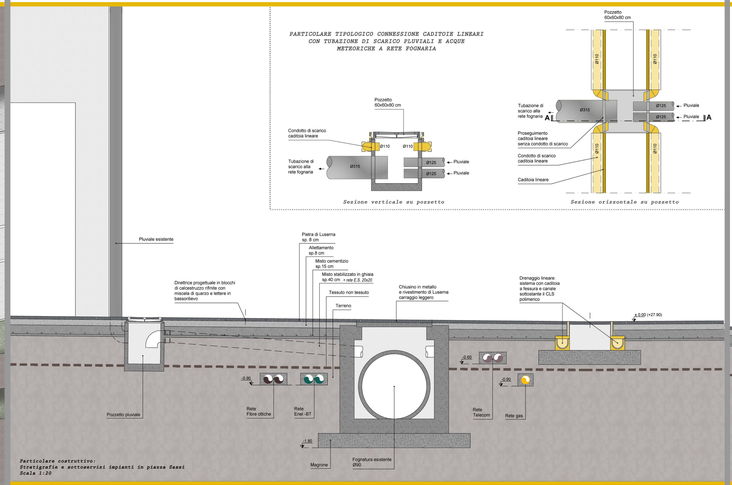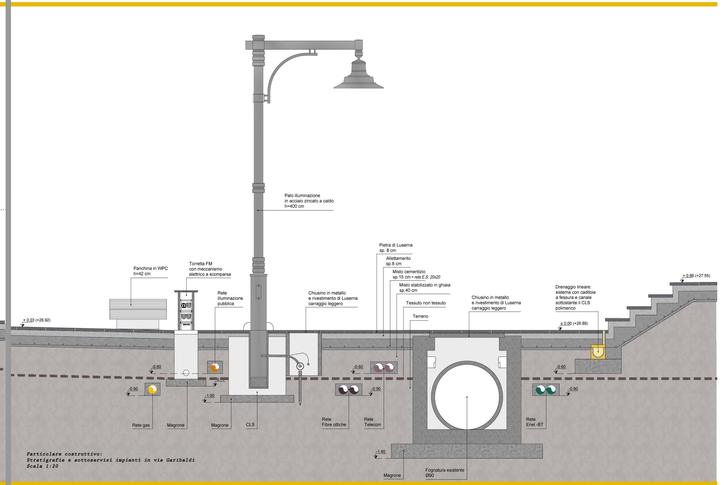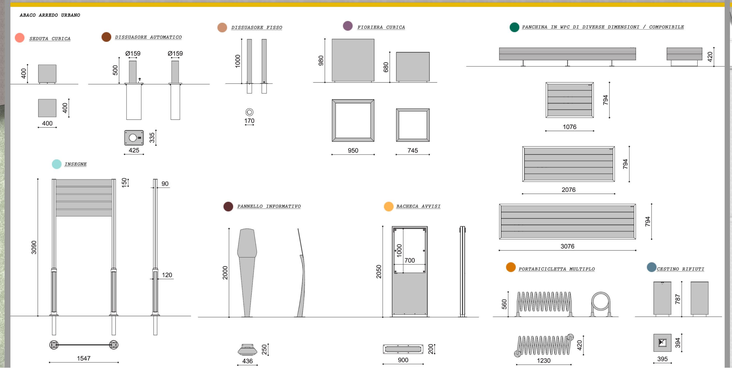
- Cavidotti Enel esistenti > tubazione interrata, linea aerea, cavi interrati e pozzetti di ispezione esistenti
- Tubazione approvvigionamento energetico di nuova realizzazione in PVC corrugato flessibile entro cavo predisposto 2Ø125mm e relativi pozzetti 10x15x60cm e 40x40x80cm
- Dotazione fibra ottica di nuova realizzazione in tubazione corrugata flessibile 2Ø125 dedicata fibra ottica e nuovi pozzetti 80x80x80 40x40x80cm tutto dedicato fibra ottica e Cameretta per fibra ottica 150x150x200cm
- Cabina Enel esistente
- Cavidotti Telecom esistenti > cavi in trincea, tubazioni esistenti, nodi interrati esistenti e relativi pozzetti e camerette esistenti