

SCHEDA STRADE URBANE

data rilievo: 07/01/2016

scheda

LUOGO: VIA SORRESINA (NORD) - SECCHIA


n.

D.P.R 503 del 27/07/1996

62



ESTRATTO PLANIMETRICO:

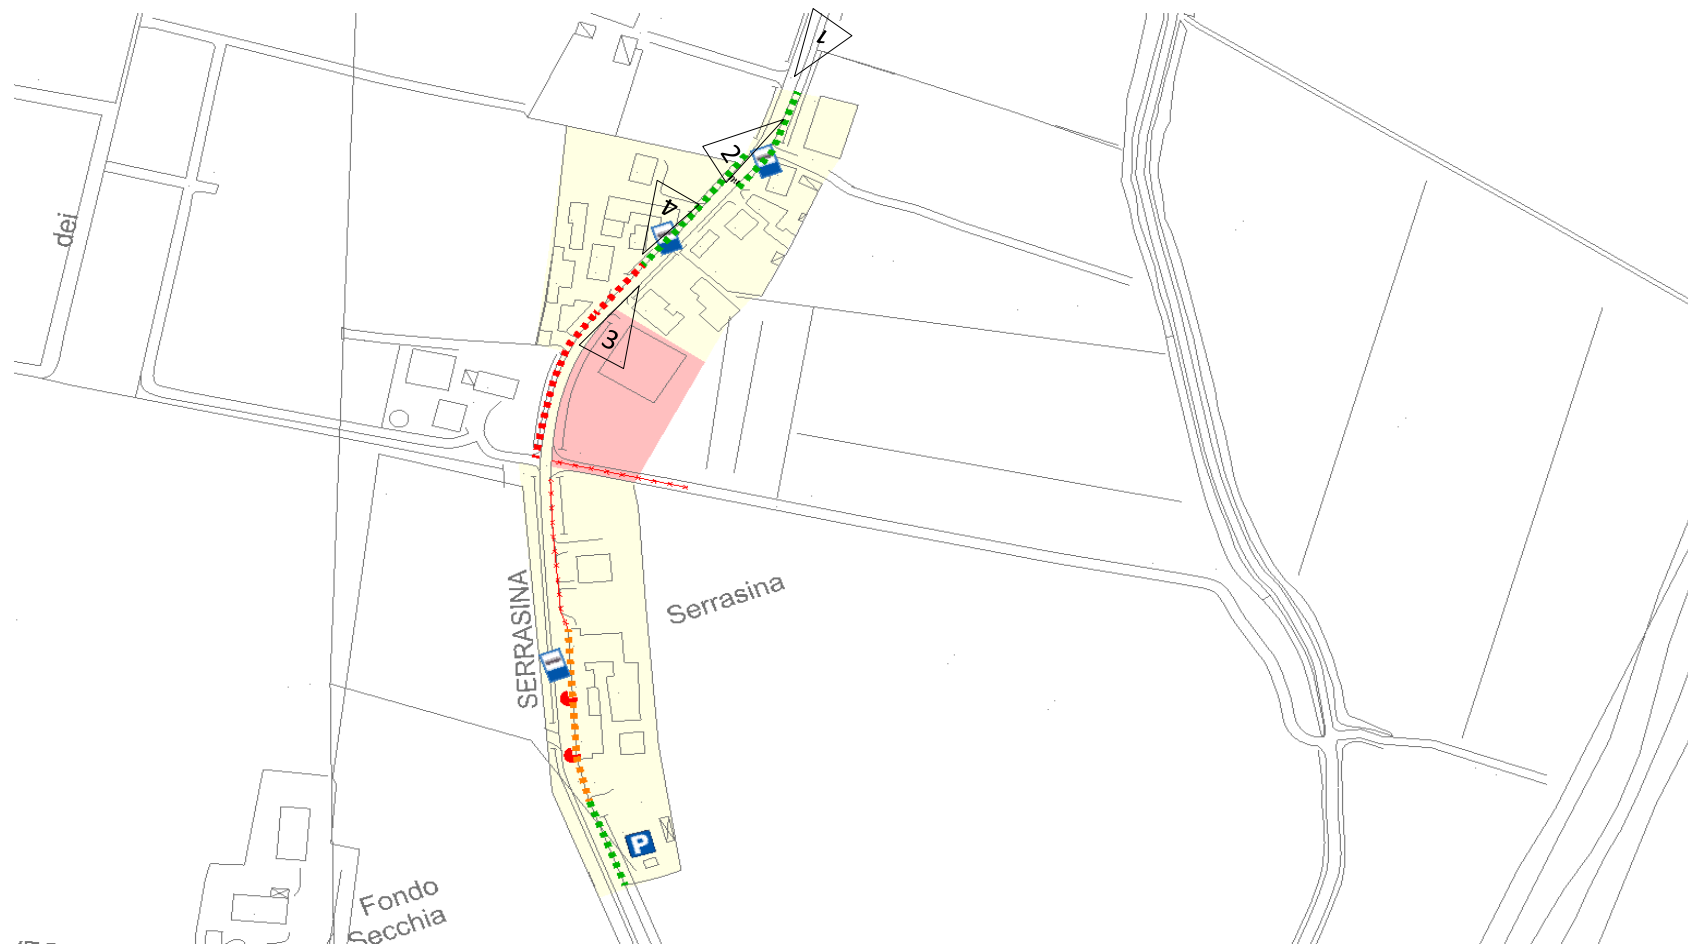

Codice	Foto	DESCRIZIONE VIABILITA'	SI	NO
U62-1		Ci sono marciapiedi lungo la viabilità (*)	X	
U62-2		su entrambi i lati <input type="checkbox"/> su un lato <input checked="" type="checkbox"/> nessuno <input type="checkbox"/> (*)		
U62-3		Hanno larghezza adeguata	X	
U62-4		Sono percorsi pedonali e ciclabili promisqui		X
U62-5		La pavimentazione è conforme	X	
U62-6		La segnaletica sufficiente	X	
U62-7		Ci sono spazi di manovra sicuri		X
U62-8		I dislivelli sono superabili senza accompagnatore	X	
U62-9		Ci sono evidenziazioni cromatiche nei raccordi di quota		X
U62-10		Ci sono ostacoli sporgenti o che riducono la larghezza del percorso		X
		VALUTAZIONE	SI	NO
U62-11		Stato di manutenzione:		
		buono <input type="checkbox"/> cattivo <input checked="" type="checkbox"/>		
U62-12		Fruibilità da parte di tutti		
U62-13		Sicurezza		X
		Note:		
		(*) Non lungo tutta la via		

Codice	Foto	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	SI	NO
U62-14		Ubicazione adeguata	X	
U62-15		Ci sono ostacoli		X
U62-16		La visibilità per assicurarsi l'attraversamento è:		
		buono <input checked="" type="checkbox"/> cattivo <input type="checkbox"/>		
		L'attraversamento ha segnaletica per non vedenti o ipoventi		X
U62-17		L'attraversamento è ortogonale al marciapiede	X	
U62-18		Ci sono dislivelli adeguati		X
U62-19		C'è l'isola salvagente		X
U62-20		E' dotato di impianto semaforico		X
U62-21		Il tempo di attraversamento del semaforo è adeguato		
U62-22		Nel semaforo c'è il dispositivo di chiamata		
		VALUTAZIONE	SI	NO
U62-23		Stato di manutenzione:		
		buono <input checked="" type="checkbox"/> cattivo <input type="checkbox"/>		
U62-24		Fruibilità da parte di tutti		X
U62-25		Sicurezza	X	
		Note:		
		L'attraversamento pedonale non è raccordato alla careggiate e da un lato la pavimentazione è in ghiaia		

Link Planimetria - FOTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE

Articolo	DESCRIZIONE	QUANTITA'		IMPORTO		
				UNITARIO	TOTALE	
INT.A.02	Realizzazione di marciapiede antisdrucchiolevole su piano sfalsato >15cm dalla sede stradale con larghezza costante 150 cm e mai inferiore a 90 cm comprese di rampe e scivoli inferiori all'8% consentendo l'abbassamento del piano fino alla quota stradale. In prossimità della rampa con cambio di direzione la larghezza del marciapiede non dovrà essere minore di 1,70 m. in modo da consentire la manovra senza occupare la rampa. Si dovrà prevedere una differenziazione cromatica dei materiali tra i piani carrabile e pedonale. Fornitura e posa di cordonature e pavimentazioni per marciapiedi, in pietra e/o porfido e/o autobloccante compreso il relativo sottofondo, ogni opera muraria, i materiali necessari, il trasporto a pubblica discarica del materiale in esubero, e comunque quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	150,00		45,00	€ 6 750,00	
INT.B.03	Realizzazione e implementazione dell'illuminazione pubblica in prossimità degli attraversamenti	1,00	cad.	2 400,00	€ 2 400,00	

62U –VIA SERRASINA



62U-01 DIREZIONE SUD



62U-02 MARCIAPIEDE SOLO AD UN LATO



62U-03 ATTRAVERSAMENTO



62U-04 FERMATA AUTOBUS

SCHEDA STRADE URBANE

data rilievo: 07/01/2016

scheda

LUOGO: VIA SORRESINA (NORD) - SECCHIA

n.

D.P.R 503 del 27/07/1996

63



ESTRATTO PLANIMETRICO:



Codice	Foto	DESCRIZIONE VIABILITA'	SI	NO
U63-1		Ci sono marciapiedi lungo la viabilità (*)	X	
U63-2		su entrambi i lati <input type="checkbox"/> su un lato <input checked="" type="checkbox"/> nessuno <input type="checkbox"/> (*)		
U63-3		Hanno larghezza adeguata		X
U63-4		Sono percorsi pedonali e ciclabili promiscui		X
U63-5		La pavimentazione è conforme		X
U63-6		La segnaletica sufficiente		X
U63-7		Ci sono spazi di manovra sicuri		X
U63-8		I dislivelli sono superabili senza accompagnatore		X
U63-9		Ci sono evidenziazioni cromatiche nei raccordi di quota		X
U63-10		Ci sono ostacoli sporgenti o che riducono la larghezza del percorso		X
		VALUTAZIONE	SI	NO
U63-11		Stato di manutenzione:		
		buono <input type="checkbox"/> cattivo <input checked="" type="checkbox"/>		
U63-12		Fruibilità da parte di tutti	grado difficoltà da 1-5	5
U63-13		Sicurezza		N.B grado 5 è inaccessibile
		Note:		
		(*) A tratti. Dal parcheggio in direzione nord lungo la strada abbiamo solo il marciapiede dell'Osteria oltre è difficile e pericoloso anche camminare sul ciglio della strada.		

Link Planimetria - FOTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE

Articolo	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO		
			UNITARIO		TOTALE
INT.A.02	Realizzazione di marciapiede antisdrucciolevole su piano sfalsato >15cm dalla sede stradale con larghezza costante 150 cm e mai inferiore a 90 cm comprese di rampe e scivoli inferiori all'8% consentendo l'abbassamento del piano fino alla quota stradale. In prossimità della rampa con cambio di direzione la larghezza del marciapiede non dovrà essere minore di 1,70 m. in modo da consentire la manovra senza occupare la rampa. Si dovrà prevedere una differenziazione cromatica dei materiali tra i piani carrabile e pedonale. Fornitura e posa di cordature e pavimentazioni per marciapiedi, in pietra e/o porfido e/o autobloccante compreso il relativo sottofondo, ogni opera muraria, i materiali necessari, il trasporto a pubblica scarica del materiale in esubero, e comunque quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	150,00	45,00	€	6 750,00

63U –VIA SERRASINA (SUD)



63U-01 DIREZIONE NORD



63U-02 MARCIAPIEDE STRETTO



63U-03 CON DISLIVELLI



63U-04 FERMATA AUTOBUS



63U-05 FINE MARCIAPIEDE



63U-06 TRATTO SENZA MARCIAPIEDE



63U-07



63U-08 VISTA TRATTO SENZA MARCIAPIEDI